

ALMALIFT

T30-60Q

TRACTOR DE ARRASTRE

NEW / *Noblelift Products*
ARRIVAL



Robusto y fiable



Económico



Bajo nivel
de ruido



Fácil
Mantenimiento

ALMALIFT

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ESPAÑA

NOBLELIFT



almalift.com

Características del tractor de arrastre con asiento T30-60Q



Espejos retrovisores y volante

Los espejos retrovisores a ambos lados ofrecen una buena visibilidad. El volante de diseño especial reduce considerablemente la fuerza que el operador debe ejercer y alivia eficazmente la fatiga tras largos periodos de uso.



Motor de accionamiento y batería.

Motor de CA de alta eficiencia y batería de gran capacidad para satisfacer la demanda de largas horas de trabajo.



Botón de inercia

El botón de marcha por inercia es conveniente para el ajuste fino del camión.



Bolsa de almacenamiento y tapa de la batería

La bolsa de almacenamiento permite guardar artículos. El camión también cuenta con un práctico y confiable cierre para la tapa de la batería.



Luz azul

La luz azul estándar no sólo se activa automáticamente cuando el camión avanza, sino también al girar.



Tres acopladores de tracción

Los acopladores reforzados se pueden configurar en tres alturas para garantizar una conexión confiable a varios remolques para satisfacer diferentes necesidades de condiciones de trabajo.



Amplio espacio de manejo

El espacioso espacio de manejo y los pedales de goma proporcionan al operador mayor comodidad y conveniencia.





Instrumento multifunción

Instrumento multifunción estándar para mostrar el estado de la batería, la velocidad de viaje, el código de falla, etc.

Ficha de vehículo industrial según VDI 2198

Identificación				
1.2	Modelo		T30Q	T60Q
1.3	Motor espacio en blanco		Batería	Batería
1.4	Tipo de conducción		Sentado	Sentado
1.5	Capacidad de carga / capacidad nominal	Q (t)	3.0	6.0
1.7	Fuerza de tracción nominal	F(n)	750	1500
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1040	1150
Identificación				
2.1	Peso de servicio con batería	kg	1080	1245
2.3	Carga por eje, sin carga delantera/trasera	kg	440/640	495/750
Neumáticos, Chasis				
3.1	Neumáticos		Goma	Goma
3.2	Medidas de neumáticos delanteros		4.00-8	4.00-8
3.3	Medidas de neumáticos traseros		4.00-8	4.00-8
3.5	Ruedas, número delanteras/traseras (x=ruedas motrices)		1/ 2x	1/ 2x
3.6	Pisada delantera	b10 (mm)	0	0
3.7	Pisada trasera	b11 (mm)	878	878
Dimensiones básicas				
4.8	Altura del asiento	h7 (mm)	980	980
4.12	Altura de acoplamiento	h10 (mm)	230/330/420	230/330/420
4.13	Altura de carga, sin carga	h11 (mm)	680	680
4.19	Largo total	l1 (mm)	1870	2020
4.21	Ancho total	b1 (mm)	996	996
4.32	Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes	m2 (mm)	120	120
4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1590	1680
Rendimiento				
5.1	Velocidad de conducción con/sin carga	km/h	8 /14	7 /14
5.5	Fuerza de tracción con/sin carga	N	750	1500
5.6	Fuerza máxima de tracción con/sin carga	N	3000	6000
5.8	Máxima pendiente superable, con/sin carga	%	6/15	6/15
5.10	Freno de servicio		Hidráulico/Eléctrico	Hidráulico/Eléctrico
Motor				
6.1	Potencia del motor de accionamiento S2 60min	kW	5.0	6.0
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN	DIN
6.4	Voltaje de la batería/capacidad nominal	V / Ah	48/240; 48/270; 48/300	48/320; 48/360; 48/400
6.5	Peso de la batería	kg	420/470/520	530/580/630
Motor				
8.1	Controlador de la conducción		Control de velocidad AC	Control de velocidad AC
8.4	Nivel de sonido en el oído del conductor según EN 12053	dB(A)	<70	<70

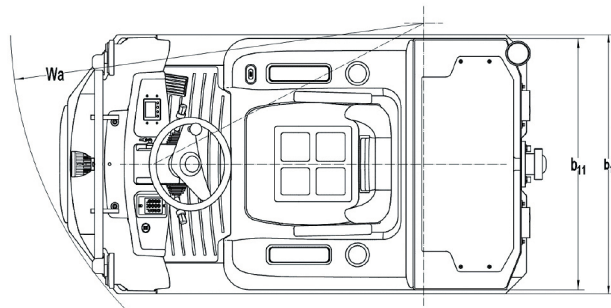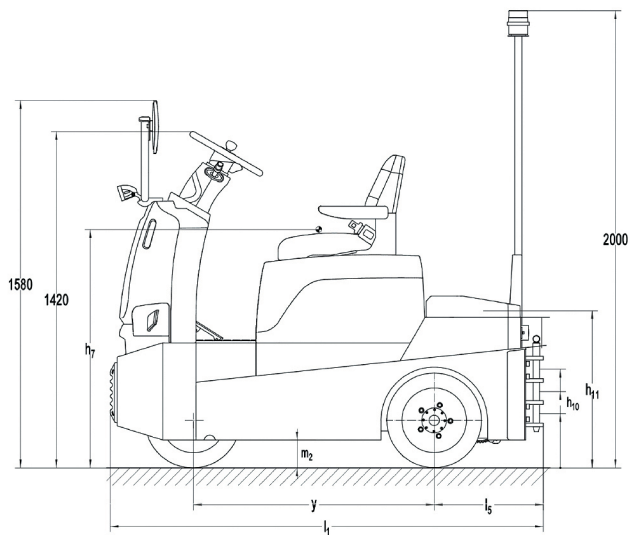

T30-60Q

Tractor de arrastre

Se utiliza habitualmente para la tracción de materiales en aeropuertos, estaciones, talleres y almacenes. También puede ser una herramienta de transporte importante para la tracción de equipaje, la logística regional y la circulación en talleres.

El tractor tiene un diseño compacto, buena maniobrabilidad y es adecuado para operar en áreas estrechas. Es potente, estable y confiable.

Tanto los ejes delantero como trasero incorporan amortiguadores de goma, lo que mejora considerablemente la experiencia de conducción y reduce eficazmente las vibraciones del vehículo en el operador.



Distribuidor oficial



 **ALMALIFT**

Carrer de la Mare de Déu de Núria, 23 D.
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Tel.: + 34 935 01 04 30. info@almalift.com



almalift.com