

ALMALIFT

Series A 2.0/2.5/3.0/3.5/3.8T

CARRETILLA ELEVADORA CON BATERÍA DE LITIO

NEW *Noblelift Products*
ARRIVAL



Eficiente + Ecológica

La mejor sustitución de la carretilla térmica

ALMALIFT

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ESPAÑA

NOBLELIFT

   almalift.com

SERIE A 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 3,8 T

Carretilla elevadora con batería de litio

La carretilla elevadora con batería de litio de la serie A es un producto de nueva energía desarrollado sobre la arquitectura de las carretillas térmicas de Noblelift y sobre las ventajas de la tecnología de baterías de litio. Manteniendo el diseño optimizado de la familia de carretillas eléctricas contrapesadas, algunos componentes clave son comunes a las carretillas térmicas. La serie A supera a las carretillas eléctricas tradicionales en rendimiento global del vehículo, ergonomía, fiabilidad, mantenimiento, capacidad de trabajo en exteriores y capacidad de carga. Responde a los escenarios de uso de las carretillas térmicas y es una opción ideal para usuarios de entornos de trabajo estándar y de servicio pesado que desean pasar del combustible a la electricidad.

PRESTACIONES

- El equipamiento estándar ofrece una velocidad de elevación y de traslación de 15 km/h, capaz de cubrir la mayoría de los escenarios de uso de las carretillas térmicas. La configuración opcional proporciona una velocidad de elevación y de traslación de 20 km/h, cumpliendo los requisitos de rendimiento típicos de las carretillas térmicas.
- La altura libre al suelo de todo el vehículo se ha incrementado para mejorar la capacidad de paso; según los requisitos del cliente, la capacidad de la batería de litio puede seleccionarse de 135 Ah a 460 Ah (con equipamiento estándar que incluye calefacción eléctrica).
- Se ha ensanchado el mástil y se ha optimizado el guiado interno del mástil de tres etapas para obtener un mejor campo de visión; se ha incrementado la separación entre los rodillos del portahorquillas, reduciendo la incidencia de averías relacionadas con el mástil.
- El sistema de carrocería, el sistema de mástil, el sistema de dirección, el sistema de control y el eje motriz son intercambiables con los de las carretillas térmicas.

DISEÑO EXTERIOR

- El diseño mantiene la estructura frontal característica de la familia de la serie A con una forma estilizada y atractiva.
- El aspecto general del vehículo es simple, compacto en tamaño y robusto en apariencia.
- Todas las piezas expuestas son metálicas, garantizando durabilidad y fiabilidad.

SEGURIDAD

- El diseño incorpora una larga distancia entre ejes, que mejora la estabilidad longitudinal de todo el vehículo, aumentando significativamente la capacidad de carga a la misma altura de elevación.
- La reducción de la carga sobre el eje trasero prolonga la vida útil de los neumáticos de dirección.
- Mástil de amplia visibilidad con amortiguación de final de descenso para reducir el impacto.

CONFORT

- El diseño ergonómico aumenta el espacio libre y la altura para el conductor, mejora la visibilidad de trabajo y aumenta el confort con un volante de menor diámetro.
- El escalón de acceso y el asidero ampliados hacen más cómoda la entrada y salida del vehículo.
- El cubrecárter delantero está diseñado como una sola pieza y puede abrirse sin herramientas, mejorando la comodidad del mantenimiento y las reparaciones diarias.
- El capó integral estilizado reduce el ruido.

FIABILIDAD

- Adoptando los estándares de ensayo de las carretillas térmicas, la intensidad de los ensayos mejorados supera la de las carretillas eléctricas tradicionales.
- Gracias al diseño de neumáticos de gran tamaño, el vehículo ofrece una conducción estable, por lo que es adecuado para trabajos en exteriores.
- El sistema de control electrónico utiliza un ventilador para refrigeración forzada y está estratégicamente situado lejos del depósito de aceite hidráulico. El motor de la bomba hidráulica está situado cerca de la salida de ventilación del contrapeso, lo que mejora significativamente el equilibrio térmico global del vehículo.
- El eje de dirección de fundición utiliza rodamientos de rodillos cónicos para el pivote, mejorando la fiabilidad.
- El diseño de las tuberías hidráulicas está optimizado y las uniones emplean sellos cónicos de 24 grados para reducir las fugas hidráulicas.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Respaldo de carga

Mástil dúplex de 3 m

Horquillas de 1,07 m montadas con gancho

Amortiguación de descenso de horquillas
- Iluminación LED completa del vehículo

Portavasos

Panel con código PIN

Espejo retrovisor
- Equipado de serie con batería de litio

Neumáticos neumáticos (simples)

Interruptor de parada de emergencia

Pantalla a color
- Válvula multivía de dos secciones

Protector superior (techo de seguridad)

Cubierta para lluvia

Kit de herramientas a bordo

CONFIGURACIÓN OPCIONAL

- Cubierta del cilindro de inclinación

Rejilla del radiador

Válvula de 3ª / 4ª / 5ª función (válvula multivía)

Ruedas delanteras dobles

Neumáticos macizos

Extintor
- Batería de litio de alta capacidad

Cabina

Neumáticos no marcantes

Asidero trasero con bocina

Ventilador eléctrico

Techo metálico soldado
- Techo reducido

Luz de trabajo trasera

Color personalizado

Luz de advertencia

Parabrisas delantero

Calefactor de cabina

Cabina con aire acondicionado y calefacción
- Asiento semi-cerrado


Asiento con suspensión total

Desplazador lateral externo

Desplazador lateral integrado

Posicionador de horquillas externo

DIAGRAMA DE CURVA DE CARGA

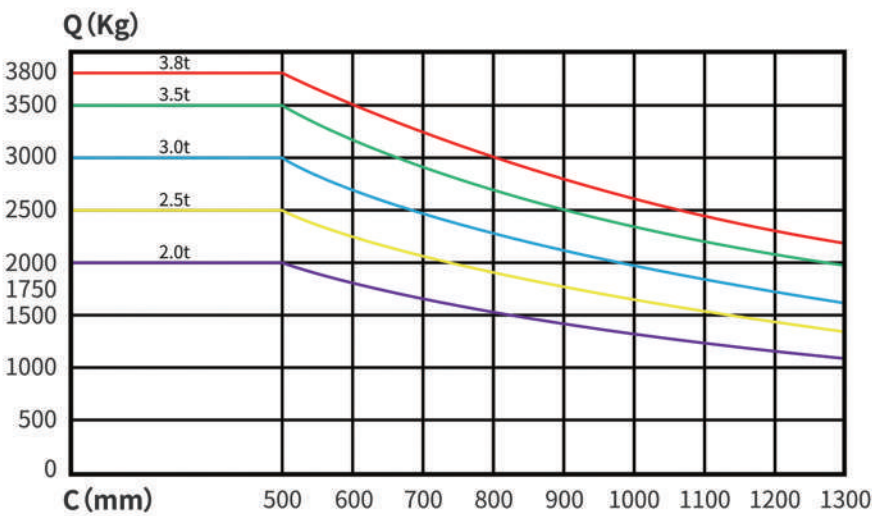

Tensión/capacidad de la batería: 76,8V

Capacidad (Ah/5h)	2-2.5t (Alto rendimiento)	3-3.8t	3-3.8t (Alto rendimiento)
135	○	○	/
150 (CE)	○	○	/
175	●	○	/
205 (CE)	○	●	/
230 (CE)	○	○	/
280 (CE)	○	○	○
300 (CE)	○	○	●
350 (CE)	○	○	○
410 (CE)	/	○	○
460 (CE)	/	○	○

●:estándar ○:opcional / :no disponible

Especificación del cargador CE

380 V, trifásico, 32 A, enchufe industrial de 5 polos

Capacidad (Ah/5h)	2-3.8t (65A)	2-3.8t (100A)	2-3.8t (150A)	2-3.8t (200A)
135	●	/	/	/
150	●	/	/	/
175	●	○	/	/
205	●	○	/	/
230	●	○	/	/
280	●	○	○	/
300	●	○	○	/
350	●	○	○	○
410	●	○	○	○
460	●	○	○	○

●:estándar ○:opcional / :no disponible

*El cargador de 65A / 100A / 150A es adecuado para entrada monofásica de 220 V, con reducción de la corriente de carga



Pantalla LCD inteligente.



El uso de un volante de menor diámetro reduce la fatiga del operador.



Eje de dirección de fundición de carretilla térmica.



La comprobación del nivel de aceite hidráulico resulta sencilla.



El mástil ensanchado proporciona un mejor campo de visión.



Iluminación LED completa del vehículo.



El capó del motor se abre a un ángulo de 80 grados.



Mantenimiento sencillo.



Puerto de carga de batería de litio.



Escalón de acceso ampliado.



Rejilla del disipador de calor.

Serie A 2.0/2.5T Carretilla elevadora con batería de litio

No.20250508

Identificación	1.1	Fabricante		NOBLELIFT		NOBLELIFT	
	1.2	Designación del fabricante		CPD20		CPD25	
				AF1H	AJ1H	AF1H	AJ1H
	1.3	Tipo de accionamiento		Batería LFP		Batería LFP	
	1.4	Tipo de operación		Sentado		Sentado	
	1.5	Capacidad de carga nominal	Q(kg)	2000		2500	
	1.6	Centro de carga	c (mm)	500		500	
	1.8	Distancia de carga (centro eje motriz a horquilla)	x (mm)	465		465	
	1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1660		1660	
Peso	2.1	Peso en servicio incl. batería	kg	3250		3550	
	2.2	Carga eje delantero/trasero con carga	kg	4650/600		5350/700	
	2.3	Carga eje delantero/trasero sin carga	kg	1400/1850		1400/2150	
Ruedas, Chasis	3.1	Tipo de neumático		Neumático		Neumático	
	3.2	Dimensiones neumáticos delanteros		7.00-12-12PR		7.00-12-12PR	
	3.3	Dimensiones neumáticos traseros		6.00-9-10PR		6.00-9-10PR	
	3.5	Número de ruedas delanteras/traseras (x = motrices)		2X/2		2X/2	
	3.6	Ancho de vía delantero	b10 (mm)	973		973	
	3.7	Ancho de vía trasero	b11 (mm)	980		980	
Dimensiones Básicas	4.1	Inclinación mástil adelante/atrás	$\alpha/\beta(^{\circ})$	6/12		6/12	
	4.2	Altura mástil bajado	h1(mm)	1995		1995	
	4.3	Elevación libre	h2(mm)	140		140	
	4.4	Altura de elevación	h3(mm)	3000		3000	
	4.4a	Altura de elevación (incluyendo horquillas)	h23(mm)	3040		3040	
	4.5	Altura mástil extendido	h4(mm)	4025		4025	
	4.7	Altura protector superior	h6(mm)	2130		2130	
	4.8	Altura asiento	h7(mm)	1030		1030	
	4.12	Altura acoplamiento	h10(mm)	400		400	
	4.19	Longitud total (incl. horquillas)	l1(mm)	3698		3698	
	4.20	Longitud hasta cara horquillas	l2(mm)	2628		2628	
	4.21	Anchura total	b1(mm)	1150/1163		1150/1163	
	4.22	Dimensiones horquillas	s/e/l(mm)	1070/120/40		1070/120/40	
	4.23	Grado inclinación horquilla		2A		2A	
	4.24	Anchura portahorquillas	b3(mm)	1040		1040	
	4.31	Altura libre suelo (con carga bajo mástil)	m1(mm)	120		120	
	4.32	Altura libre suelo (centro batalla)	m2(mm)	170		170	
	4.34.1	Pasillo trabajo 1000x1200 transversal	Ast(mm)	3935		3935	
	4.34.2	Pasillo trabajo 800x1200 longitudinal	Ast(mm)	4135		4135	
	4.35	Radio de giro	Wa (mm)	2270		2270	
	4.36	Radio interior	b13(mm)	615		615	
Prestaciones	5.1	Velocidad traslación (con/sin carga)	km/h	18/19		18/19	
	5.2	Velocidad elevación (con/sin carga)	mm/s	500/580		500/580	
	5.3	Velocidad descenso (con/sin carga)	mm/s	400/420		400/420	
	5.6	Fuerza tracción máx.	kN	15/12		15/12	
	5.7	Pendiente superable (con/sin carga)	%	20/20		20/20	
	5.10	Freno de servicio		Hidráulico		Hidráulico	
	5.11	Freno estacionamiento		Mecánico		Mecánico	
Batería	6.1	Tensión/capacidad batería	V/Ah	76.8/175		76.8/175	
	7.2	Peso batería	kg	110		110	
Motor eléctrico	7.1	Potencia motor tracción (S2-60min)	kw	12	15	12	15
	7.2	Potencia motor elevación (S3-15min)	kw	18	24	18	24
	7.3	Control motor tracción		MOSFET/ACIM	MOSFET/PMSM	MOSFET/ACIM	MOSFET/PMSM
	7.4	Control motor elevación		MOSFET/ACIM	MOSFET/PMSM	MOSFET/ACIM	MOSFET/PMSM
	7.5	Tipo de controlador		FJ-G2-80-03	ACMIII80R350	FJ-G2-80-03	ACMIII80R350
Otros	10.1	Presión de trabajo accesorios	Mpa	18.5		18.5	
	10.2	Caudal aceite accesorios	L/min	50		50	
	10.4	Consumo energía	L	60		60	
	10.7	Nivel ruido operador según EN12053	dB	72		72	
	10.8	Especificación pasador tracción DIN15170		30		30	

Serie A 3.0/3.5/3.8T Carretilla elevadora con batería de litio

No.20250508

Identificación	1.1	Fabricante		NOBLELIFT			NOBLELIFT			NOBLELIFT		
	1.2	Designación del fabricante		CPD30			CPD35			CPD38		
				AF1S	AJ1S	AF2H	AF1S	AJ1S	AF2H	AF1S	AJ1S	AF2H
	1.3	Tipo de accionamiento		Batería LFP			Batería LFP			Batería LFP		
	1.4	Tipo de operación		Sentado			Sentado			Sentado		
	1.5	Capacidad de carga nominal	Q(kg)	3000			3500			3800		
	1.6	Centro de carga	c (mm)	500			500			500		
	1.8	Distancia de carga (centro eje motriz a horquilla)	x (mm)	480			485			485		
	1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1760			1760			1760		
Peso	2.1	Peso en servicio incl. batería	kg	4100		4180	4400		4480	4600		4680
	2.2	Carga eje delantero/trasero con carga	kg	6390/710		6430/750	7100/800		7140/840	7500/900		7540/940
	2.3	Carga eje delantero/trasero sin carga	kg	1650/2450		1690/2490	1600/2800		1630/2850	1600/3000		1630/3050
Ruedas, Chasis	3.1	Tipo de neumático		Neumático			Neumático			Neumático		
	3.2	Dimensiones neumáticos delanteros		28x9-15-14PR			28x9-15-14PR			28x9-15-14PR		
	3.3	Dimensiones neumáticos traseros		6.50-10-10PR			6.50-10-10PR			6.50-10-10PR		
	3.5	Número de ruedas delanteras/traseras (x = motrices)		2X/2			2X/2			2X/2		
	3.6	Ancho de vía delantero	b10 (mm)	1000			1000			1000		
	3.7	Ancho de vía trasero	b11 (mm)	980			980			980		
Dimensiones Básicas	4.1	Inclinación mástil adelante/atrás	$\alpha/\beta(^{\circ})$	6/12			6/12			6/12		
	4.2	Altura mástil bajado	h1(mm)	2170			2170			2170		
	4.3	Elevación libre	h2(mm)	150			150			150		
	4.4	Altura de elevación	h3(mm)	3000			3000			3000		
	4.4a	Altura de elevación (incluyendo horquillas)	h23(mm)	3050			3050			3050		
	4.5	Altura mástil extendido	h4(mm)	4105			4105			4105		
	4.7	Altura protector superior	h6(mm)	2150			2150			2150		
	4.8	Altura asiento	h7(mm)	1050			1050			1050		
	4.12	Altura acoplamiento	h10(mm)	420			420			420		
	4.19	Longitud total (incl. horquillas)	l1(mm)	3870			3905			3945		
	4.20	Longitud hasta cara horquillas	l2(mm)	2775			2835			2875		
	4.21	Anchura total	b1(mm)	1195/1228			1195/1228			1195/1228		
	4.22	Dimensiones horquillas	s/e/l(mm)	1070/122/45			1070/122/50			1070/122/45		
	4.23	Grado inclinación horquilla		3A			3A			3A		
	4.24	Anchura portahorquillas	b3(mm)	1100			1100			1100		
	4.31	Altura libre suelo (con carga bajo mástil)	m1(mm)	140			140			140		
	4.32	Altura libre suelo (centro batalla)	m2(mm)	190			190			190		
	4.34.1	Pasillo trabajo 1000x1200 transversal	Ast(mm)	4130			4195			4225		
	4.34.2	Pasillo trabajo 800x1200 longitudinal	Ast(mm)	4330			4395			4425		
	4.35	Radio de giro	Wa (mm)	2450			2510			2540		
	4.36	Radio interior	b13(mm)	715			715			715		
Prestaciones	5.1	Velocidad traslación (con/sin carga)	km/h	15/15		18/19	15/15		18/19	14.5/15		18/19
	5.2	Velocidad elevación (con/sin carga)	mm/s	340/480	360/500	520/560	300/420	320/420	400/500	300/420	320/420	400/500
	5.3	Velocidad descenso (con/sin carga)	mm/s	380/410			380/410			380/410		
	5.6	Fuerza tracción máx.	kN	15/15	16/15	21/15	15/15	16/15	21/15	15/15		21/15
	5.7	Pendiente superable (con/sin carga)	%	15/15	17/20	20/20	15/15	16/20	20/20	15/15	15/20	20/20
	5.10	Freno de servicio		Hidráulico			Hidráulico			Hidráulico		
	5.11	Freno estacionamiento		Mecánico			Mecánico			Mecánico		
Batería	6.1	Tensión/capacidad batería	V/Ah	76.8/205		76.8/300	76.8/205		76.8/300	76.8/205		76.8/300
	7.2	Peso batería	kg	130		210	130		210	130		210
Motores y controladores	7.1	Potencia motor tracción (S2-60min)	kw	12	15	17	12	15	17	12	15	17
	7.2	Potencia motor elevación (S3-15min)	kw	18	24	26	18	24	26	18	24	26
	7.3	Control motor tracción		MOSFET/ACIM	MOSFET/PMSM	MOSFET/ACIM	MOSFET/ACIM	MOSFET/PMSM	MOSFET/ACIM	MOSFET/ACIM	MOSFET/PMSM	MOSFET/ACIM
	7.4	Control motor elevación		MOSFET/ACIM	MOSFET/PMSM	MOSFET/ACIM	MOSFET/ACIM	MOSFET/PMSM	MOSFET/ACIM	MOSFET/ACIM	MOSFET/PMSM	MOSFET/ACIM
	7.5	Tipo de controlador		FJ-G2-80-03	ACM11180R350	FJ-G2-80-05	FJ-G2-80-03	ACM11180R350	FJ-G2-80-05	FJ-G2-80-03	ACM11180R350	FJ-G2-80-05
Otros	10.1	Presión de trabajo accesorios	Mpa	18.5			18.5			18.5		
	10.2	Caudal aceite accesorios	L/min	50			50			50		
	10.4	Volumen depósito combustible	L	70			70			70		
	10.7	Nivel ruido operador según EN12053	dB	73			73			73		
	10.8	Especificación pasador tracción DIN15170		30			30			30		

CARRETILLA ELEVADORA CON BATERÍA DE LITIO SERIE 2.0/2.5T



Designación	Tabla de mástil	Altura de elevación	Altura mástil			Elevación libre		Voladizo delantero	Ángulo de inclinación	Capacidad de carga			
			Altura mástil bajado h1	Altura mástil extendido		sin respaldo h2	con respaldo h2			Tabla de capacidad (kg) C=500mm sin implemento			
				h4 sin respaldo	h4 con respaldo					Rueda simple		Ruedas dobles	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	adelante/ atrás	2.0t	2.5t
		mm	2.0t/2.5t	2.0t/2.5t	2.0t/2.5t	2.0t/2.5t	2.0t/2.5t	2.0t/2.5t	(°)	kg	kg	kg	kg
Mástil dúplex ZT	A20/25/M200	2000	1615	2635	3045	140	140	465	6/12	2000	2500	2000	2500
	A20/25/M250	2500	1745	3135	3545	140	140	465	6/12	2000	2500	2000	2500
	A20/25/M270	2700	1845	3335	3745	140	140	465	6/12	2000	2500	2000	2500
	A20/25/M300	3000	1995	3635	4045	140	140	465	6/12	2000	2500	2000	2500
	A20/25/M330	3300	2145	3935	4345	140	140	465	6/12	2000	2500	2000	2500
	A20/25/M350	3500	2245	4135	4545	140	140	465	6/12	2000	2500	2000	2500
	A20/25/M360	3600	2345	4235	4645	140	140	465	6/12	2000	2500	2000	2500
	A20/25/M370	3700	2395	4335	4745	140	140	465	6/12	2000	2500	2000	2500
	A20/25/M380	3800	2445	4435	4845	140	140	465	6/12	2000	2500	2000	2500
	A20/25/M400	4000	2595	4635	5045	140	140	465	6/12	1900	2300	2000	2500
	A20/25/M430	4300	2745	4935	5345	140	140	465	6/6 *6/12	1800	2100	1950	2450
	A20/25/M450	4500	2845	5135	5545	140	140	465	6/6 *6/12	1700	2000	1900	2400
	A20/25/M480	4800	2995	5435	5845	140	140	465	6/6 *6/12	1500	1700	1700	2100
	A20/25/M500	5000	3095	5635	6045	140	140	465	6/6 *6/12	1400	1600	1600	2000
	A20/25/M550	5500	3345	6135	6545	140	140	465	3/6 * 3/6	1300	1400	1500	1800
	A20/25/M600	6000	3595	6635	7045	140	140	465	3/6 * 3/6	1000	1050	1400	1600
"Mástil dúplex con elevación libre total"	A20/25/U250	2500	1810	3170	3545	1140	760	465	6/12	2000	2500	2000	2500
	A20/25/U270	2700	1910	3370	3745	1240	860	465	6/12	2000	2500	2000	2500
	A20/25/U300	3000	2010	3670	4045	1340	960	465	6/12	2000	2500	2000	2500
	A20/25/U330	3300	2160	3970	4345	1490	1110	465	6/12	2000	2500	2000	2500
	A20/25/U360	3600	2310	4270	4645	1640	1260	465	6/12	2000	2500	2000	2500
	A20/25/U400	4000	2560	4670	5045	1890	1510	465	6/12	1900	2300	2000	2500
"Mástil triplex con elevación libre total"	A20/25/N400	4000	1955	4695	5055	1270	910	475	6/6	1800	2100	1950	2450
	A20/25/N430	4300	2055	4995	5355	1370	1010	475	6/6	1700	2000	1900	2400
	A20/25/N450	4500	2125	5245	5605	1440	1080	475	6/6	1600	1900	1800	2300
	A20/25/N480	4800	2225	5495	5855	1540	1180	475	6/6	1500	1700	1700	2100
	A20/25/N500	5000	2290	5695	6055	1605	1245	475	6/6	1400	1600	1600	2000
	A20/25/N550	5500	2455	6195	6555	1770	1410	475	3/6	1050	1200	1500	1800
	A20/25/N600	6000	2675	6705	7055	1990	1630	475	3/6	700	800	1400	1600
	A20/25/N650	6500	2850	7195	7555	2165	1805	475	3/6	\	\	1300	1450
	A20/25/N700	7000	3055	7725	8055	2340	2010	475	3/6	\	\	1200	1300

100 kg menos con desplazador lateral integrado, 150 kg menos con desplazador lateral externo

* Ángulo de inclinación opcional para ruedas dobles

Los modelos de 2,0-2,5 t pueden elegir mástiles triplex de 7,5 m y 8 m

DIAGRAMA ESTRUCTURAL

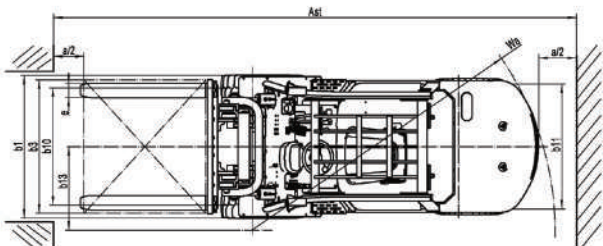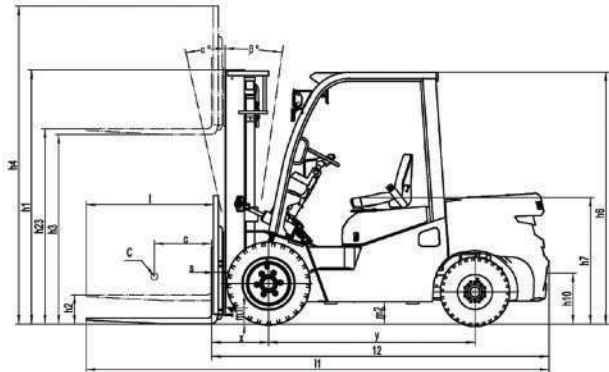

CARRETILLA ELEVADORA CON BATERÍA DE LITIO SERIE 3.0/3.5/3.8T

Designación	Tabla de mástil	Altura de elevación	Altura mástil						Altura mástil extendido				Voladizo delantero		Ángulo de inclinación	Capacidad de carga					
			Altura mástil bajado h1	Altura mástil extendido				sin respaldo		con respaldo		Tabla de capacidad (kg) C=500mm sin implemento									
				sin respaldo		con respaldo						Rueda simple				Ruedas dobles					
			mm		mm		mm		mm		mm		adelante/ atrás	3.0t	3.5t	3.8t	3.0t	3.5t	3.8t		
			mm	3.0t	3.5t/3.8t	3.0t	3.5t/3.8t	3.0t	3.5t/3.8t	3.0t	3.5t/3.8t	3.0t		3.5t/3.8t	3.0t	3.5t	3.8t	kg	kg	kg	kg
Mástil dúplex ZT	A30/35/M200	2000	1555	1670	2670	2790	3105	3105	145	150	145	150	480	485	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	A30/35/M250	2500	1805	1920	3170	3290	3605	3605	145	150	145	150	480	485	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	A30/35/M270	2700	1905	2020	3370	3490	3805	3805	145	150	145	150	480	485	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	A30/35/M300	3000	2055	2170	3670	3790	4105	4105	145	150	145	150	480	485	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	A30/35/M330	3300	2205	2320	3970	4090	4405	4405	145	150	145	150	480	485	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	A30/35/M350	3500	2305	2420	4170	4290	4605	4605	145	150	145	150	480	485	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	A30/35/M360	3600	2405	2470	4270	4390	4705	4705	145	150	145	150	480	485	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	A30/35/M370	3700	2455	2520	4370	4490	4805	4805	145	150	145	150	480	485	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	A30/35/M380	3800	2505	2570	4470	4590	4905	4905	145	150	145	150	480	485	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	A30/35/M400	4000	2655	2720	4670	4790	5105	5105	145	150	145	150	480	485	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	A30/35/M430	4300	2805	2870	4970	5090	5405	5405	145	150	145	150	480	485	6/6 * 6/12	2900	3250	3650	3000	3400	3800
	A30/35/M450	4500	2905	2970	5170	5290	5605	5605	145	150	145	150	480	485	6/6 * 6/12	2850	3100	3350	3000	3350	3700
	A30/35/M480	4800	3055	3120	5470	5590	5905	5905	145	150	145	150	480	485	6/6 * 6/12	2700	2900	3100	2900	3050	3450
	A30/35/M500	5000	3155	3220	5670	5790	6105	6105	145	150	145	150	480	485	6/6 * 6/12	2550	2800	2850	2850	2850	3200
	A30/35/M550	5500	3405	3470	6170	6290	6605	6605	145	150	145	150	480	485	3/6 * 3/6	2250	2350	2650	2650	2700	3000
	A30/35/M600	6000	3655	3720	6670	6790	7105	7105	145	150	145	150	480	485	3/6 * 3/6	1550	1750	2200	2200	2400	2800
"Mástil dúplex con elevación libre total"	A30/35/U250	2500	1880	1990	3260	3355	3620	3620	1120	1140	735	845	480	485	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	A30/35/U270	2700	1980	2090	3460	3555	3820	3820	1220	1240	835	945	480	485	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	A30/35/U300	3000	2090	2190	3770	3845	4120	4120	1330	1340	945	1045	480	485	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	A30/35/U330	3300	2240	2390	4070	4155	4420	4420	1480	1540	1095	1245	480	485	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	A30/35/U360	3600	2390	2550	4370	4455	4720	4720	1630	1700	1245	1405	480	485	6/12	3000	3500	3700	3000	3500	3700
	A30/35/U400	4000	2590	2750	4770	4855	5120	5120	1830	1900	1445	1605	480	485	6/12	2850	3250	3550	3000	3500	3700
"Mástil triplex con elevación libre total"	A30/35/N400	4000	2005	2105	4780	4855	5120	5120	1235	1260	860	960	490	505	6/6	2700	3000	3200	2900	3400	3600
	A30/35/N430	4300	2105	2205	5080	5155	5420	5420	1335	1360	960	1060	490	505	6/6	2550	2850	3200	2850	3350	3600
	A30/35/N450	4500	2175	2175	5335	5355	5670	5670	1405	1430	1030	1130	490	505	6/6	2400	2700	3100	2700	3200	3550
	A30/35/N480	4800	2275	2375	5580	5655	5920	5920	1505	1530	1130	1230	490	505	6/6	2250	2450	2800	2550	2950	3150
	A30/35/N500	5000	2340	2440	5780	5855	6120	6120	1570	1595	1195	1295	490	505	6/6	2100	2300	2600	2400	2800	3100
	A30/35/N550	5500	2505	2605	6280	6355	6620	6620	1735	1760	1360	1460	490	505	3/6	1650	1800	2050	2250	2550	2800
	A30/35/N600	6000	2725	2770	6780	6855	7120	7120	1955	1925	1580	1625	490	505	3/6	1200	1300	1550	2100	2300	2550
	A30/35/N650	6500	2900	3000	7280	7355	7615	7615	2130	2155	1755	1850	490	505	3/6	\	\	\	1950	2050	2300
	A30/35/N700	7000	3105	3170	7780	7855	8115	8115	2335	2325	1960	2125	490	505	3/6	\	\	\	1800	1850	2050

100 kg menos con desplazador lateral integrado, 200 kg menos con desplazador lateral externo.

*Ángulo de inclinación opcional para ruedas dobles.

Los modelos de 3,0-3,8 t pueden elegir mástiles triplex de 7,5 m y 8 m

Distribuidor oficial



Carrer de la Mare de Déu de Núria, 23 D.
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Tel.: + 34 935 01 04 30. info@almalift.com


almalift.com